


Plintskiss E20

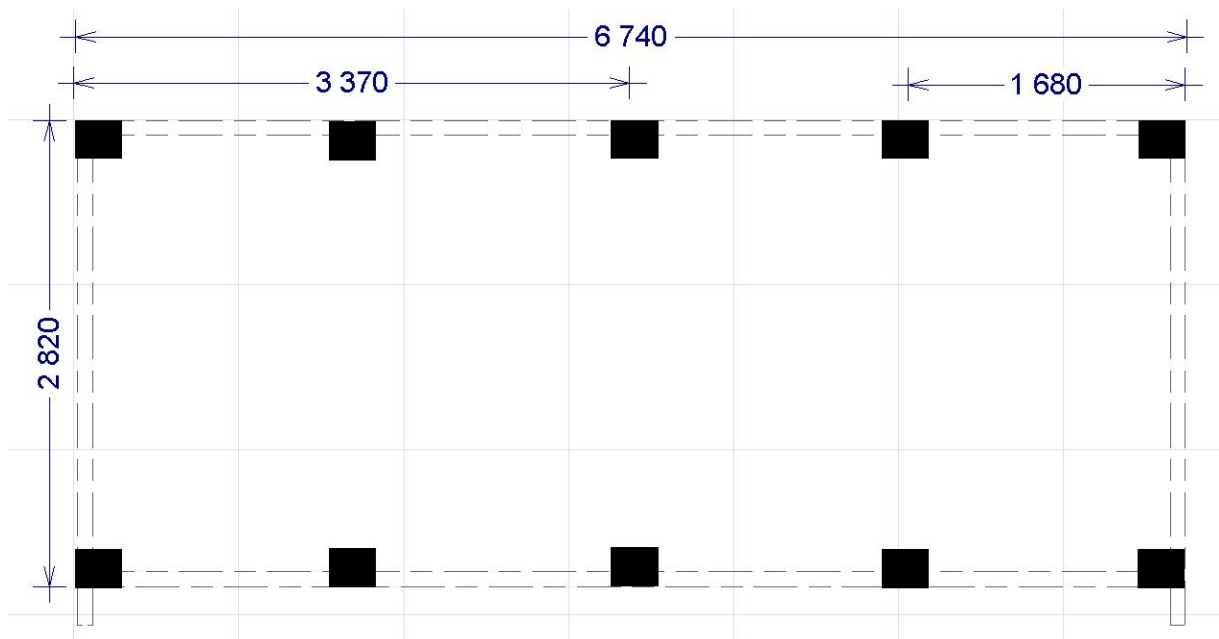

Bredd: 6740 m.m.

Djup: 2820 m.m.

10 fristående plintar placeras enligt ovan.

Plintarna bör vara 15-20cm höga för att tillgodose god ventilation under huset.

Plintarna skall vara släta upptill.

Minsta höjd bör vara 15 cm och det ska inte vara någon ram på plintarna, På skissen ovan illustreras husets ramverk. Vi osäkerhet kontakta oss så att vi vet hur vi ska förbereda huset för lyft. Plintar kan utföras genom att man gräver och gjuter plintar, diameter på plintarna 150 m.m. -200 m.m. Om marken är jämn och fast kan man även placera ut betongstenar direkt på marken eller på singelbädd.

Underlager kan även prepareras med marksten och fiberduk.

På plintarna kan man även placera bitar av typ takpapp.

Vid sättningar av plintar eller underlag kan man justera in Enkelrum med hjälp av en bildomkraft och material som läggs in mellan plintar och Enkelrummet.

Hevra AB/Enkelrum ansvarar inte för plintuppsättningen förklarad ovan. Text är endast ett förslag på hur man kan göra och en vägledning.